



Réaliser un fauteuil en bois d'échafaudage

Matériaux

Planches en bois

Outils

Visseuse-perceuse




<https://bit.ly/2csk>

Step 2


Assemblez les planches pour l'assise. Commencez par visser les planches de 800 mm aux planches de 600 mm. Pour plus de stabilité, placez un bloc de bois dans chaque coin.

Mesurez l'espace nécessaire pour le dossier et laissez-le libre. Terminez de placer les planches pour l'assise. Veillez à ce qu'il reste de l'espace entre les planches pour permettre à l'eau de pluie de s'écouler.

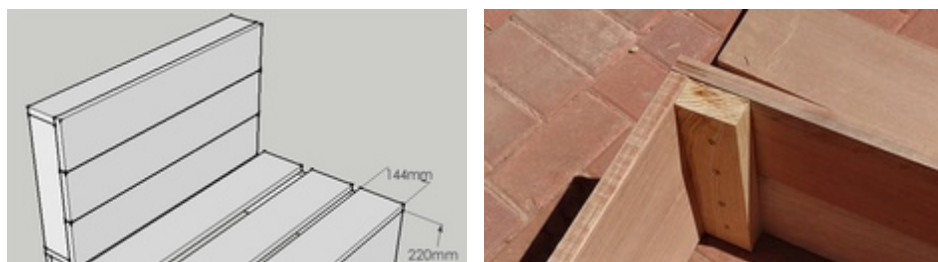

Step 3

Placez les accoudoirs de chaque côté. Déterminez-en vous-même la largeur. Plus les accoudoirs sont étroits, plus il y a de place pour l'assise.

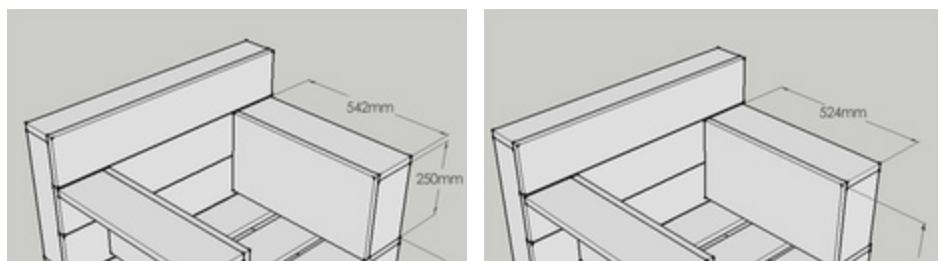

Step 4

La dernière étape consiste à poncer et vernir l'ouvrage.

En un jour ou deux, vous serez en mesure de fabriquer votre propre salon de jardin. La procédure de fabrication d'une table assortie suivra bientôt.

En attendant, admirez donc la terrasse de George Clooney.

